

# АКЦИЯ

Промывочные насосы



Три насоса для удаления накипи и грязи, чистки и промывки всех ваших установок и систем отопления

 **virax**



**Удалите накипь** с нагревательных элементов котлов, чтобы продлить срок их службы.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®



**Удалите грязь и накипь** в радиаторе, чтобы повысить эффективность отдачи тепла.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®

**Подготовьте котлы (нагревательные элементы), радиаторы и теплые полы к новому сезону с VIRAX!**

## Насосы для удаления накипи, ржавчины и грязи

Артикул: 295000



СТАРАЯ ЦЕНА  
13 517 000

НОВАЯ ЦЕНА  
**11 678 505**

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Артикул: 295020



СТАРАЯ ЦЕНА  
26 264 000


НОВАЯ ЦЕНА  
**22 690 718**

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

### Серийное оборудование


Артикул: 295000 / 295020

- **Полупрозрачный пластмассовый противоударный резервуар:** не допускает переливания через край.
- **Переключатель потока,** чтобы смывать отложения в двух направлениях (295000 / в ручном - 295020 / в автоматическом режиме).
- **Защищенный двигатель IP54** для максимального срока службы.
- **Прочная и практичная ручка** для транспортировки.
- Большое отверстие для **легкого заполнения.**
- Для выполнения любых конфигураций в комплекте 2 прозрачных шланга длиной 2 м и 1 набор из 8 соединительных муфт.



**Принцип работы переключателя струи:** пробить пробку или отложения с 2 сторон для более быстрого и эффективного действия.



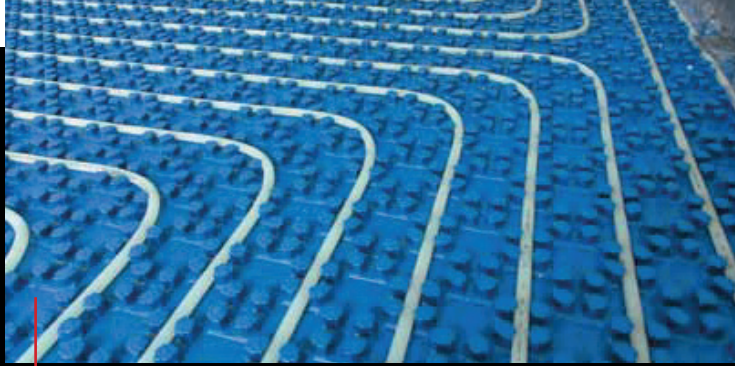

**Удаление грязи, накипи и отложений на полах с обогревом.**

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®



**Проводите дезинфекцию трубопроводов питьевой воды.**

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®

## Промывочный компрессор VIRAFAL®

**Артикул: 295050**

Компрессор позволяет выполнять промывку трубопроводов многоквартирных домов высотой до 10 этажного дома



**Химическая очистка 4 в 1:**

Устройство VIRAFAL® предназначено для промывки пульсирующей водно-воздушной смесью загрязненных систем отопления, водоснабжения и водонагревателей.

**Гидро-динамическая очистка 2 в 1:**

Импульсная подача воздуха/воды для удаления грязи.  
Непрерывная подача воздуха/воды для удаления грязи.

**Идеально подходит для промывки:**

- Питьевых и отопительных водопроводов
- Дезинфекция систем питьевого водоснабжения
- Систем обогрева пола
- Промывка радиаторов
- Защита от налета и коррозии

Производительность - 80 л/мин, мощность - 1500 кВт, максимальная температура воды - 30°C, максимальное рабочее давление - 8 бар, вес - 27 кг

**ПРИ ПОКУПKE КОМПРЕССОРА VIRAFAL® ПОЛУЧИ ПОДАРОК!**

Редукционный клапан

Инжектор для присадок



СТАРАЯ ЦЕНА  
52 707 000

НОВАЯ ЦЕНА  
**46 855 710**

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Присадка\*

\* одна банка с химическими добавками для дезинфекции, удаления коррозии и накипи с радиаторов отопления и трубопроводов





У вас **неисправный котел?**



Ваш **кран течет?**



Ваш **пол с подогревом** недостаточно эффективен?



Ваш **радиатор холодный?**

## ПРИСАДКИ

Описание	Действие	Для 295000	Для 295020	Для Virafal 295050	Производительность	Использование	Артикул
Антинакипь	Удаляет накипь с нагревательных элементов (с веществами, не дающими пену, и показателем эффективности). Только медь и сталь.	X	X	—	10 л	Котел	295010
Нейтрализатор	Нейтрализует остаточную кислотность после удаления накипи, чтобы предохранить котел.	X	X	—	1 кг	Котел	295015
Удаление грязи	Чтобы удалить грязь и отложения. Все металлы	—	X	—	1 л	Радиаторы, Полы с подогревом	295025
		—	—	X		Радиаторы	295055*
Дезинфекция	Для удаления водорослевых отложений и бактерий. Все металлы.	—	X	—	1 л	Полы с подогревом	295026
Удаление грязи Дезинфекция	Двойного действия: удаляет грязь и водорослевые отложения.	—	—	X	1 л	Полы с подогревом	295056*
Защита	От коррозии и накипи, после удаления грязи. Все металлы.	—	X	—	1 л	Радиаторы	295027
		—	—	X		Полы с подогревом	295057*
Дезинфекция	Для удаления микробов в трубопроводе питьевой воды.	—	—	X	1 л	Трубопровод питьевой воды	295058*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Производительность	Мощность	Объем резервуара	Максимальная T° воды	Использование с присадками	Артикул
Насос для удаления накипи	40 л/мин	130 Вт	15 л	50 °C	Да	295000
Установка для удаления грязи	30 л/мин	330 Вт	24 л	50 °C	Да	295020
Virafal®	80 л/мин	1100 Вт	-	30 °C	Необходима установка редуцирующего клапана (Артикул 295052) и инжектора (Артикул 295051)	295050
Набор Virafal®					Да (включены редуцирующий клапан и инжектор)	295053

**ПРОДАЖА АРЕНДА СЕРВИС ОБУЧЕНИЕ**



Официальный дистрибьютор в Беларуси:

ООО "Инновационный инструмент"

Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский 12, офис 527

т/ф: +375 (17) 256-29-03, моб. +375 (29) 603-50-00

info@virax-minsk.by | www.i-tools.by | ии.бел



INNOVATION TOOLS